


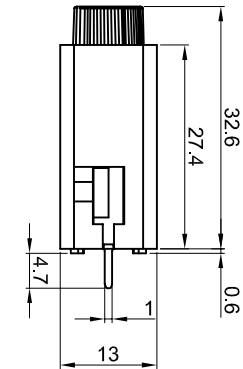


FH1



Fuse holder for overload protection
Rating: 10A 250VAC (UL,CUL)

Fuse:Ø5.0x20mm

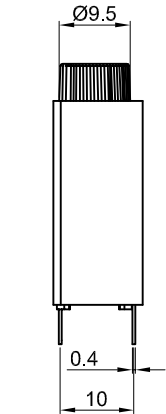


Cap:Bayonet type

Operating Temperature:-10℃~+70℃

CE cULus E240653

P.C.B.LAYOUT

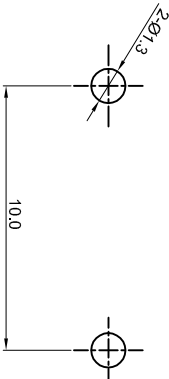

MATERIAL:

Housing:PC,UL rated 94V2 min
Bayonet:PC,UL rated 94V2 min
Terminal:Brass,silver or tin plated

公差 TOLERANCES				角度 ANGLE ± 1°		單位 DIMENSION UNIT		mm.	
.X± 0.3 .XX± 0.15									
版本	版本	比例尺	SCALE	NONE	日期	DATE	品名	TITLE	圖號
版本	版本	比例尺	SCALE	NONE	日期	DATE	品名	TITLE	圖號
A1	重新整理发行	2009.09.05	N/A		2009.02.26		JF-206C		DRAWING NO
A0	New Issue	2009.02.26	N/A						
版本	变更说明	CHANGE DESCRIPTION	日期	DATE	ECN NO.	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	