






FH1

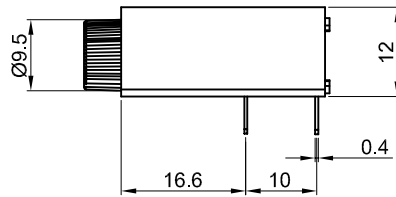

Fuse holder for overload protection

Rating: 10A 250VAC (UL,CUL)

Fuse:Ø5.0x20mm




Cap:Bayonet type

Operating Temperature:-10℃~+70℃



P.C.B.LAYOUT

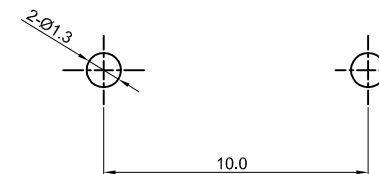

## MATERIAL:

Housing:PC,UL rated 94V2 min

Bayonet:PC,UL rated 94V2 min

Terminal:Brass,silver or tin plated

|         |                         |            |         | 公差 TOLERANCES |     | .X± 0.3    | .XX± 0.15 | 角度 ANGLE ± 1° |            | 单位 DIMENSION UNIT | mm.         |
|---------|-------------------------|------------|---------|---------------|-----|------------|-----------|---------------|------------|-------------------|-------------|
|         |                         |            |         | 版本            | A1  | 比例尺        | NONE      | 日期            | 2009.02.26 | 品名 TITLE          | 图号          |
| A1      | 重新整理发行                  | 2009.09.05 | N/A     | VERSION       |     | SCALE      |           | DATE          |            | JF-206CH          | DRAWING NO  |
| A0      | New Issue               | 2009.02.26 | N/A     | 核准            | 李新超 | 核对         | 李伟奇       | 绘图            | 黄雄阳        |                   | FH1-206W_A1 |
| 版本 VER. | 变更说明 CHANGE DESCRIPTION | 日期 DATE    | ECN NO. | APPROVED BY   |     | CHECKED BY |           | DRAWN BY      |            |                   |             |