

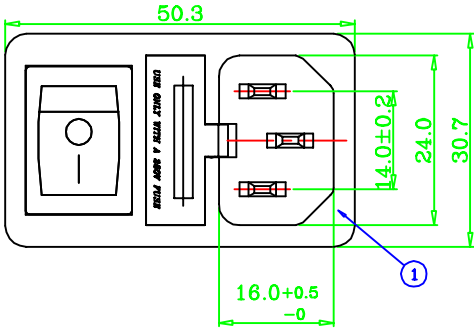
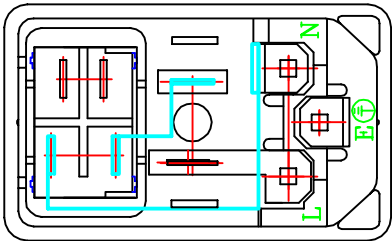
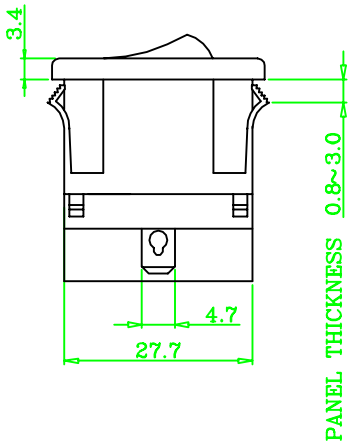


年	月	日	更正者	更正記事	

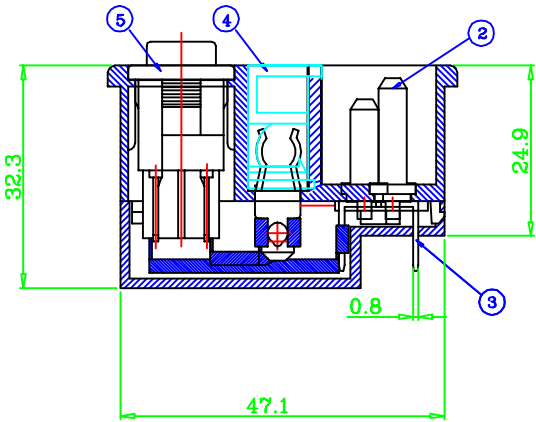

PANEL CUT-OUT

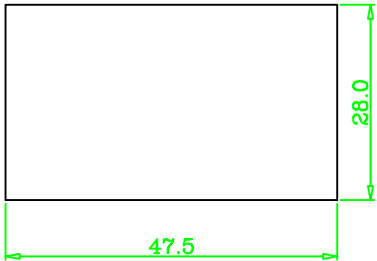

SPECIFICATIONS

- 1.Rating: 10A 250VAC
- 2.Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute
- 3.Insulation Resistance: MORE THAN 100M Ω at DC 500V
- 4.Certification: UL , VDE , ENEC , CCC



1	BODY	1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0	Q101-BC01
2	CONTACT	2+1	Bsp1-1/2H	T=2.0	Ni-PLATED	OC02b/OC03b
3	TERMINAL	2+1	Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-PLATED	AD02/AD06
4	FUSE HOLDER	1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0	Q101-OH2
5	SWITCH					
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
製圖	LEO ZHENG	110 07 12	品名	JR-101-1FRSG 系列承認圖	無註記公差	
描圖	LEO ZHENG	110 07 12	品號	JR-101-1FRSG-02.03.04	長度±0.3 角度±	
校對	Davy Chen	110 07 12	圖號	A101-BE04	比例 1:1	
核准	Johnson chen	110 07 12			單位	MM
捷森電子工業股份有限公司						檔案號碼 A101-BE04

請勿實測圖面