
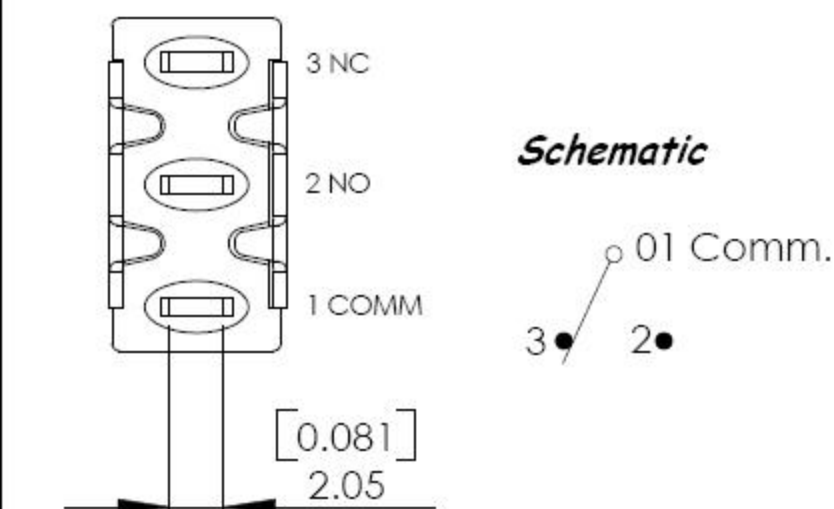
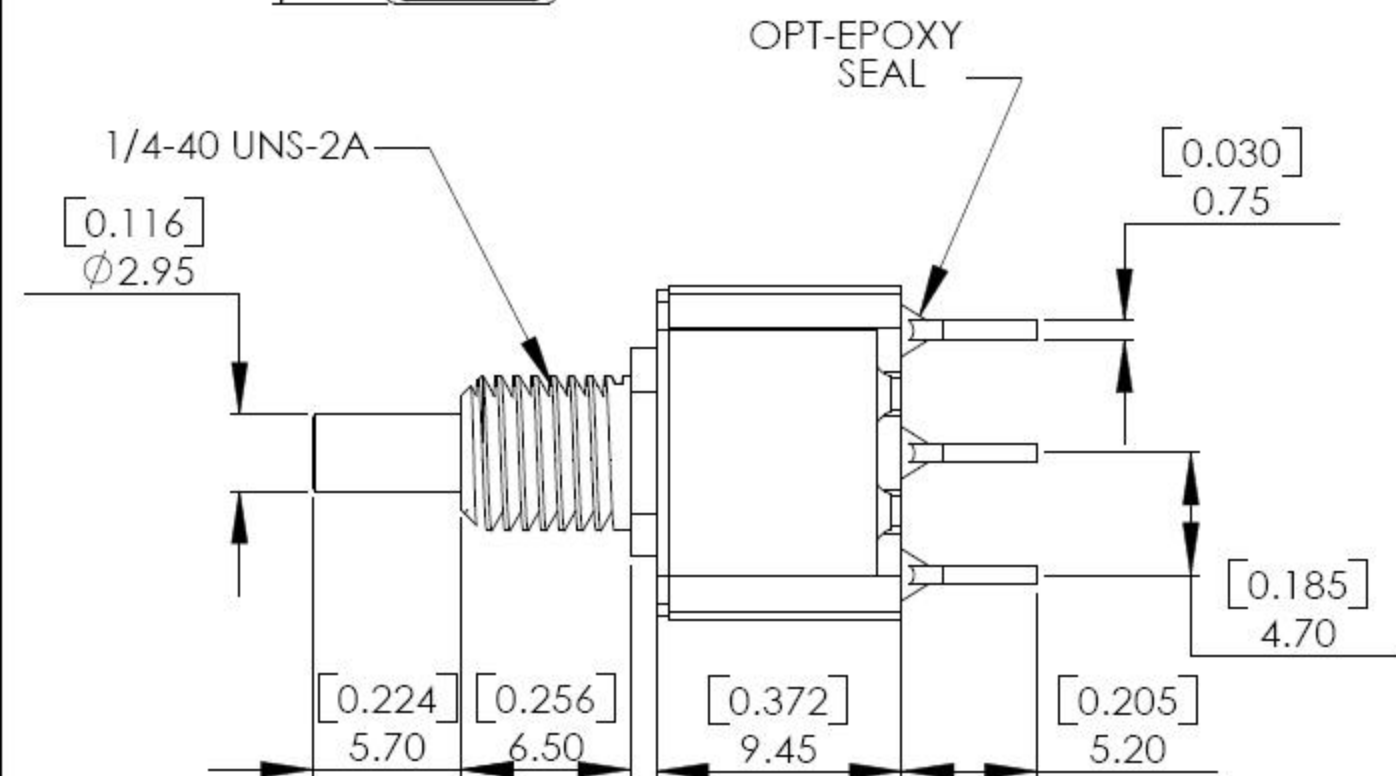


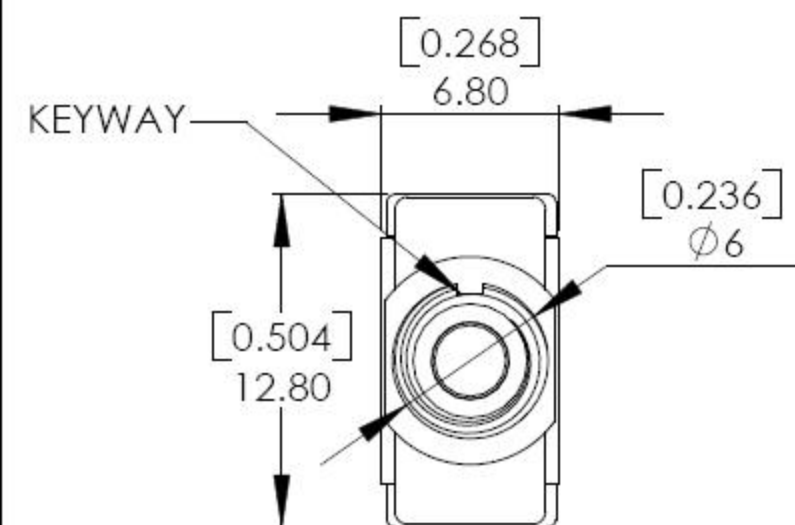


Model No.	TYPE	
JS-541	ON	MOM
Term Comm.	1-3	1-2

SPECIFICATIONS:

CONTACT RATING : 3 AMPS @ 120 V AC or 28 VDC.
 1 APMS @250 V AC or 0.4VA AMPS @20 V AC or DC
 ELECTRICAL LIFE : 50,000 make-and-break cycles at full load.
 CONTACT RESISTANCE : 10 mΩ max. initial @ 2-4 VDC.
 100 mA, for both coin silver and gold plated contacts.
 INSULATION RESISTANCE : 1,000 MΩ min.
 DIELETRIC STRENGTH : 1,000 V RMS @ sea level.
 OPERATING TEMPERATURE : -30 °C to 130 °C

MATERIALS:

CASE : Diallyl phthalate (DAP)(UL-94V-0).
 PLUNGER : Polybutylene terephthalate (PBT) (UL 94V-0)
 BUSHING : Brass, nickel plated.
 HOUSING : Stainless steel.
 TERMINAL/CONTACT : Brass, with silver or gold plated.
 or gold over silver
 SWITCH SUPPORT : Brass, tin plated.

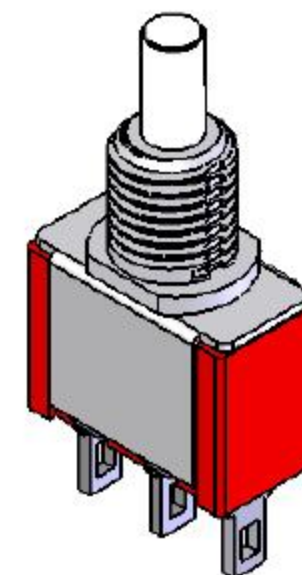

年	月	日	更正者	更	正	記	事	△

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計圖	L,Chun-Ting 850680	品名	系列承認圖		無註記公差	第三
製圖	L,Chun-Ting 850680	品號	JS-541		長度 ±0.20 角度	角法
描圖	L,Chun-Ting 881122	圖號	E541-00A		比例	單位
校對						
核準						
採購規範						
捷森電子工業股份有限公司				檔案號碼	E541-00A	

請勿實測圖面