
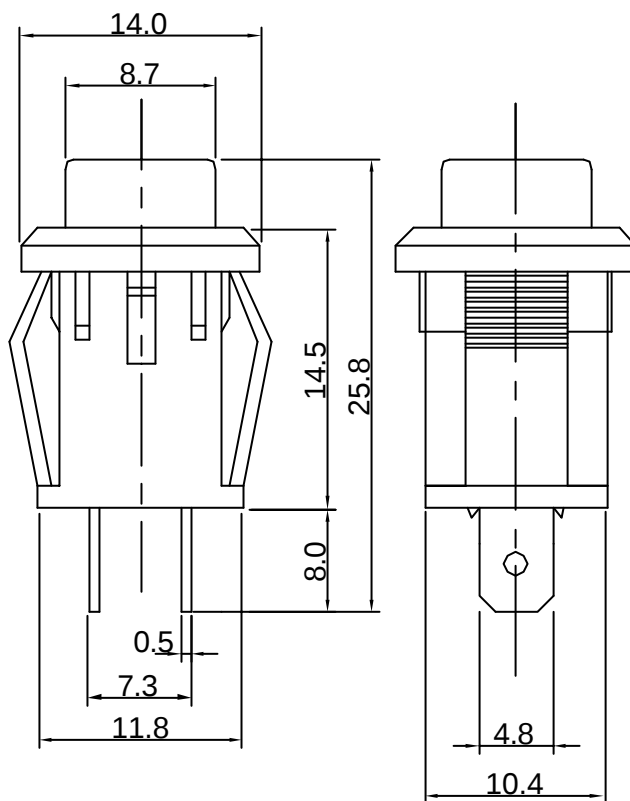


PANEL THICK



規格

SPECIFICATIONS

- 迴路
1.CIRCUIT: JS-756 A(ON)-OFF To Hove Clapboard
額定
2.RATING: 1A 125VAC B(ON)-OFF 無隔板
接觸電阻
3.CONTACT RESISTANCE: 30m Ω Max Without Clapboard
絕緣電阻
4.INSULATION RESISTANCE:DC 500V 100M Ω Min
耐電壓
5.DIELECTRIC STRENGTH: AC 1000V 1 Minute
電子壽命
6.ELECTRICAL LIFE: 5,000 Cycles
機械壽命
7.MECHANICAL LIFE: 10,000 Cycles
端子材料
8.TERMINAL MATERIAL: Copper,Alloy,Silver,Plated
推力
9.PUSH FORCE: >0.3Kg
按鈕顏色
10.BUTTON COLOR: Red,Yellow,Orange,Black,Green

年	月	日	更正者	更正	記	事	△

編 號	零 件 名 稱	數 量	材 質	規 格	加 工 處 裡	備 註
設 計	L,Chun-Ting 850630	品 名	系列承認圖		無註記公差	第三
製 圖	L,Chun-Ting 850630	品 號	JS-756 A,B		長度 ± 0.20 角度	角法
描 圖	L,Chun-Ting 881104	圖 號	E756-00A		比例	單位
校 對						mm
核 準						
採購規範					檔案號碼	E756-00A



捷森電子工業股份有限公司

檔案號碼

E756-00A

請勿實測圖面