
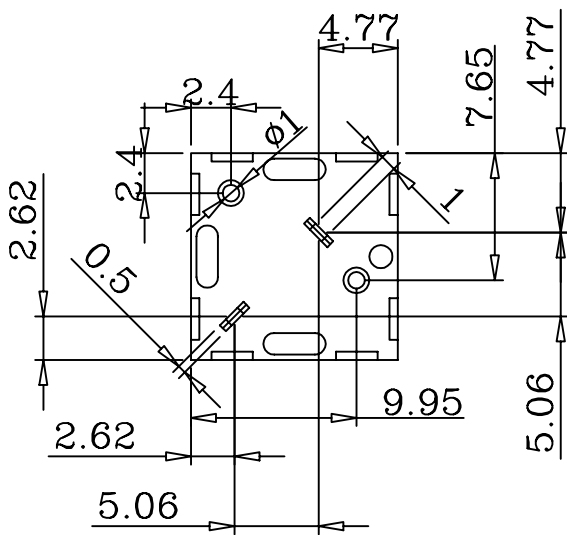
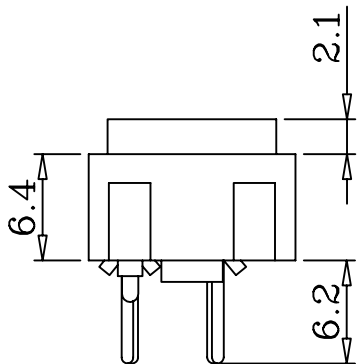


SPECIFICATIONS

- 1.Circuit: Push A:(ON)–OFF
- 2.Rating: 1A 125VAC/0.5A 250VAC
- 3.Contact R.[max]: D.C.5V 1A 30mΩ
- 4.Insulation R.[min]:D.C.500V 100M Ω
- 5.Dielectric Strength: 1500VAC 1Minute
- 6.Operating force:250±50g
- 7.Life Cycle: 40,000 Cycles



				編 號		零 件 名 稱	數 量	材 質	規 格	加 工 處 理		備 註
				設 計		L.Chun-Ting 930304	品 名	承認圖		無註記公差		第三
				製 圖		L.Chun-Ting 930304	品 號	JS-761		長度±0.3 角度		角法
				描 圖		L.Chun-Ting 930304	圖 號	E761-00B		比例	單位	mm
				校 對								
				核 准								
				採購規範								
年	月	日	更正者	更 正 記 事				捷森電子工業股份有限公司		檔案號碼		E761-00B

請勿實測圖面