

規 格

SPECIFICATIONS

額 定

1.Rating : 10A 250VAC

間隙

2.Mechanism : >3mm contact gap

使用溫度

3. Temperature Range : -10°C to +85°C

機械壽命



4. Mechanical life : 1,000,000 cycles min

作動力

5. Operation Force : 400 ± 50 g

認可安規

6.Approvals : UL CSA

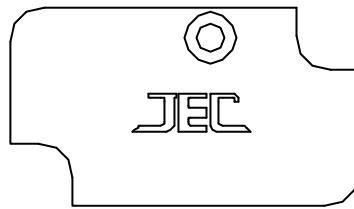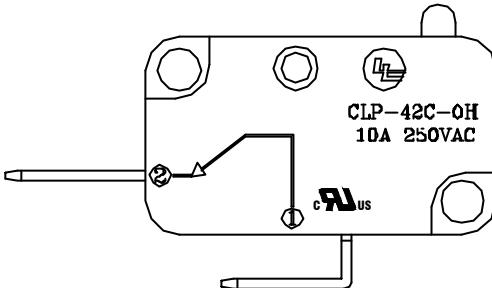

8B	銀接點	1	Ag-BT	Ø2.8*0.6*1.5*1.5			
8A	銀接點	1	Ag-S	Ø3.5*0.3*1.5*1.5			
7Q	邊端子	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	洗銅		
6Q	中端子	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	鍍光澤錫		
5A	跳板	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	鍍銀		
4A	鉤釘	1	Bsp1-1/2H	Ø3.8	鍍鎳		
3A	彈簧	1	白鐵	Ø0.28	熱處理		
2A	按鈕	1	Nylon#66	94-V2			
1B	上蓋	1	PC				
1A	外殼	1	Nylon#66	94-72	加纖		
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註	
設計	L.Chun-Ting	910701	品名	承認圖		無註記公差	第三角法
製圖	L.Chun-Ting	910701		CLP-42C-OH			
描圖	L.Chun-Ting	910701	品號	ACLP-00A		長度 角度	mm
校對				比例			
核準			圖號	單位			
採購規範							