


## General specifications

Rating : A.C. 250V 10A  
 Contact R.[max] : D.C. 5V 1A 30mΩ  
 Insulation R.[min] : D.C. 500V 100MΩ  
 Withstand VOL. : A.C. 2,000V 1 minute

## PANEL CUT OUT

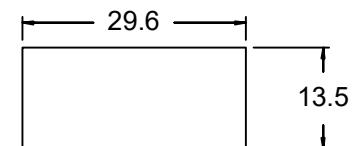

## 材質表

編號	零件名稱	數量	材質
1	本體	1	尼龍 66#
2	底座	1	電木板
3	壓扣	1	鐵+滲碳處理+鍍鋅
4	端子	2	35/65黃銅+鍍鋅
5	螺絲	1	3X8m/m自攻螺絲
6			
7			
8			
9			
10			
11			



JACKSON ELECTRONICS IND. CORP.

捷森電子工業股份有限公司  
JACKSON ELECTRONICS IND. CORP.

比例 SCALE  
1 : 2

單位 DIMENSION  
m m

DO NOT SCALE DRAWING  
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE

UP TO 10      ±0.3  
ABOVE 10 TO 100      ±0.5  
ABOVE 100      ±0.8  
ANGULAR DIMENSIONS      ±5°

品名 TITLE

A.C. POWER JACK

型號 MODEL


JR-141A

繪圖  
DRAWN

KTS

核准  
APPROVED

HSH



版次  
REVISION

A

日期  
DATE

2006/05/26