




PANEL HOLE SIZE


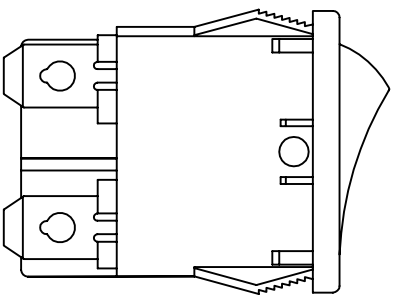


Panel thickness	X
0.75-1.25	19.2
1.25-2.0	19.4
2.0-3.0	19.6

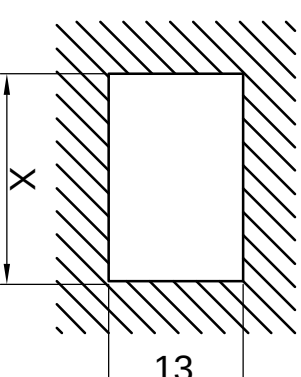

SPECIFICATIONS:

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--|
| 1. 回路
CIRCUIT : | DPST ON-OFF 4P |   |
| 2. 額定値
RATING : | 10A 125VAC / 6A 250VAC | |
| 3. 接觸電阻
CONTACT RESISTANCE : | 30m Ω (Max) | |
| 4. 絶縁電阻
INSULATION RESISTANCE : | DC 500V 100M Ω (Min) | |
| 5. 耐電壓
WITHSTAND VOLTAGE : | AC 2000V 1 Minute | |
| 6. 電氣壽命
ELECTRICAL LIFE | 10,000 Cycles At Full Load . | |
| 7. 作動力
OPERATION FORCE | 800±300 g | |
| 8. 使用溫度範圍
OPERATING TEMPERATURE | -25°C~+85°C . | |
| 9. 焊 接
SOLDERING | 280°C FOR 3 Sec . | |

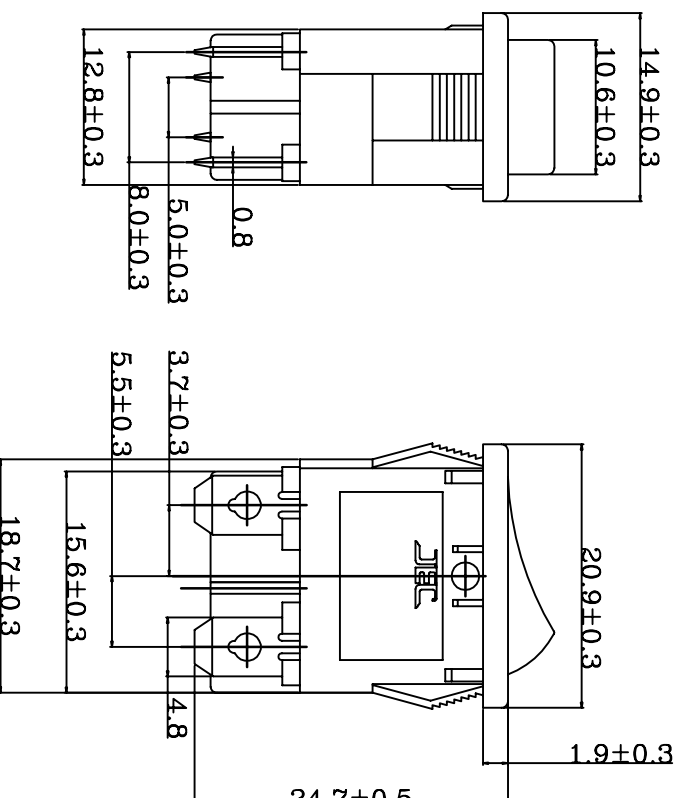

年	月	日	更正者	更正	記	事

	第三	角法	單位	MM
	無註記公差 長度±0.3 角度±			
圖名				
JS-626P系列承認圖				
JS-626PA-QB/B-3				
品號				
品名				
計測				
Johnson chen				
112 02 17				
製圖				
LEO ZHENG				
112 02 17				
描稿				
LEO ZHENG				
112 02 17				
校對				
Davy Chen				
112 02 17				
核准				
來稿規範				