



年	月	日	更正者	更正記事	

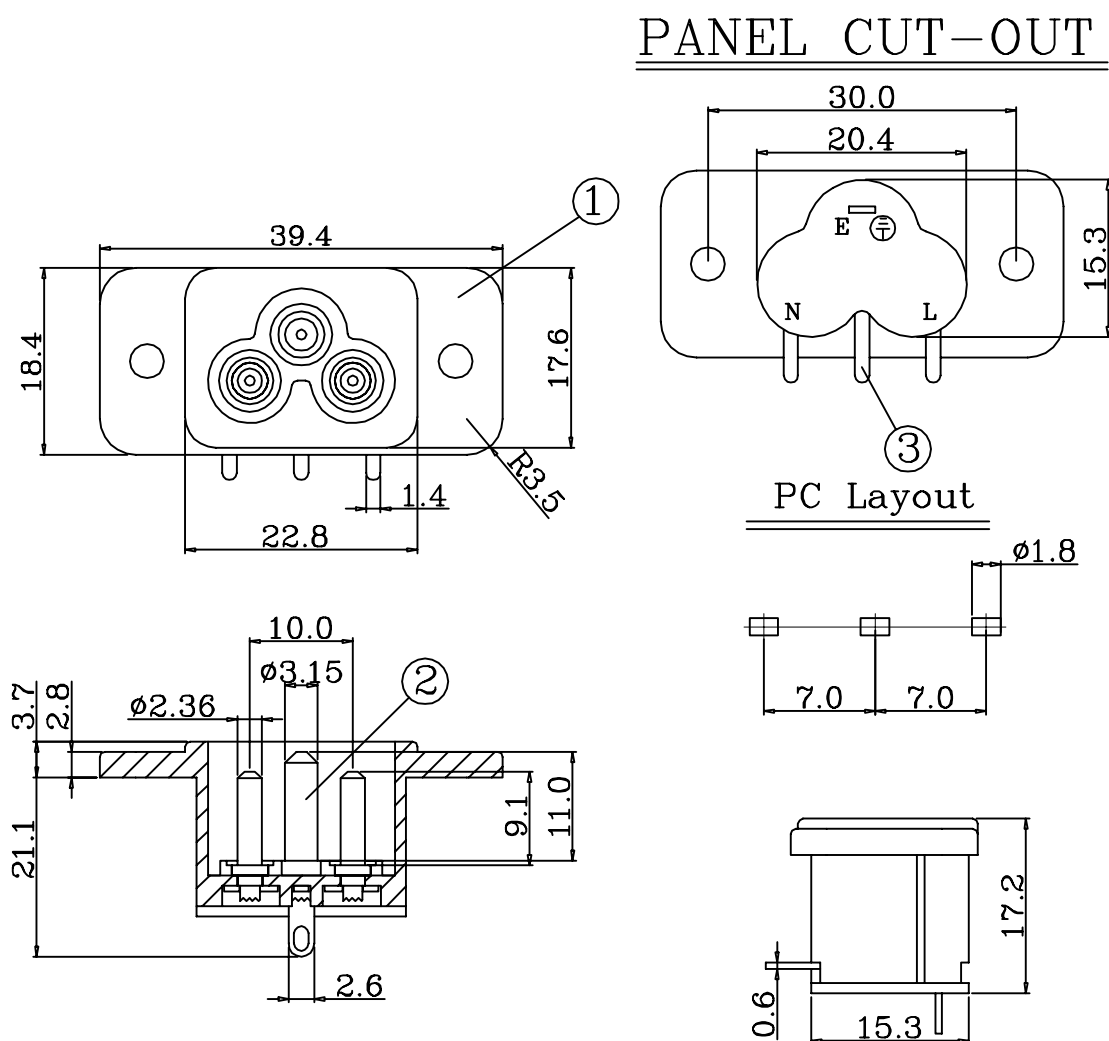

SPECIFICATIONS

1. Rating: 7A 125VAC/2.5A 250VAC
2. Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute
3. Insulation Resistance: MORE THAN 100M Ω at DC 500V
4. Certification: UL , VDE , ENEC , CCC



1	BODY	1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0	Q307-01A
2	CONTACT	2+1	Bsp1-1/2H		Ni-PLATED	01C/01D
3	TERMINAL	3	Bsp1-1/2H	T=0.6	Sn-PLATED	01F/01G
4						
5						
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
製圖	LEO ZHENG	110 07 12	品名	JR-307 系列承認圖	無註記公差	
描圖	LEO ZHENG	110 07 12	品號	JR-307(PCA)	長度±0.3 角度±	
校對	Davy Chen	110 07 12	圖號	A307-01B	比例	
核准	Johnson chen	110 07 12			1:1	
					單位	MM



捷森電子工業股份有限公司

檔案號碼

A307-01B

請勿實測圖面