



年	月	日	更正者	更 正 記 事	



SPECIFICATIONS

- 1.Rating: 10A 250VAC / 15A 250VAC
- 2.Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute
- 3.Insulation Resistance: MORE THAN 100M Ω at DC 500V
- 4.Certification: UL , VDE , ENEC , CCC

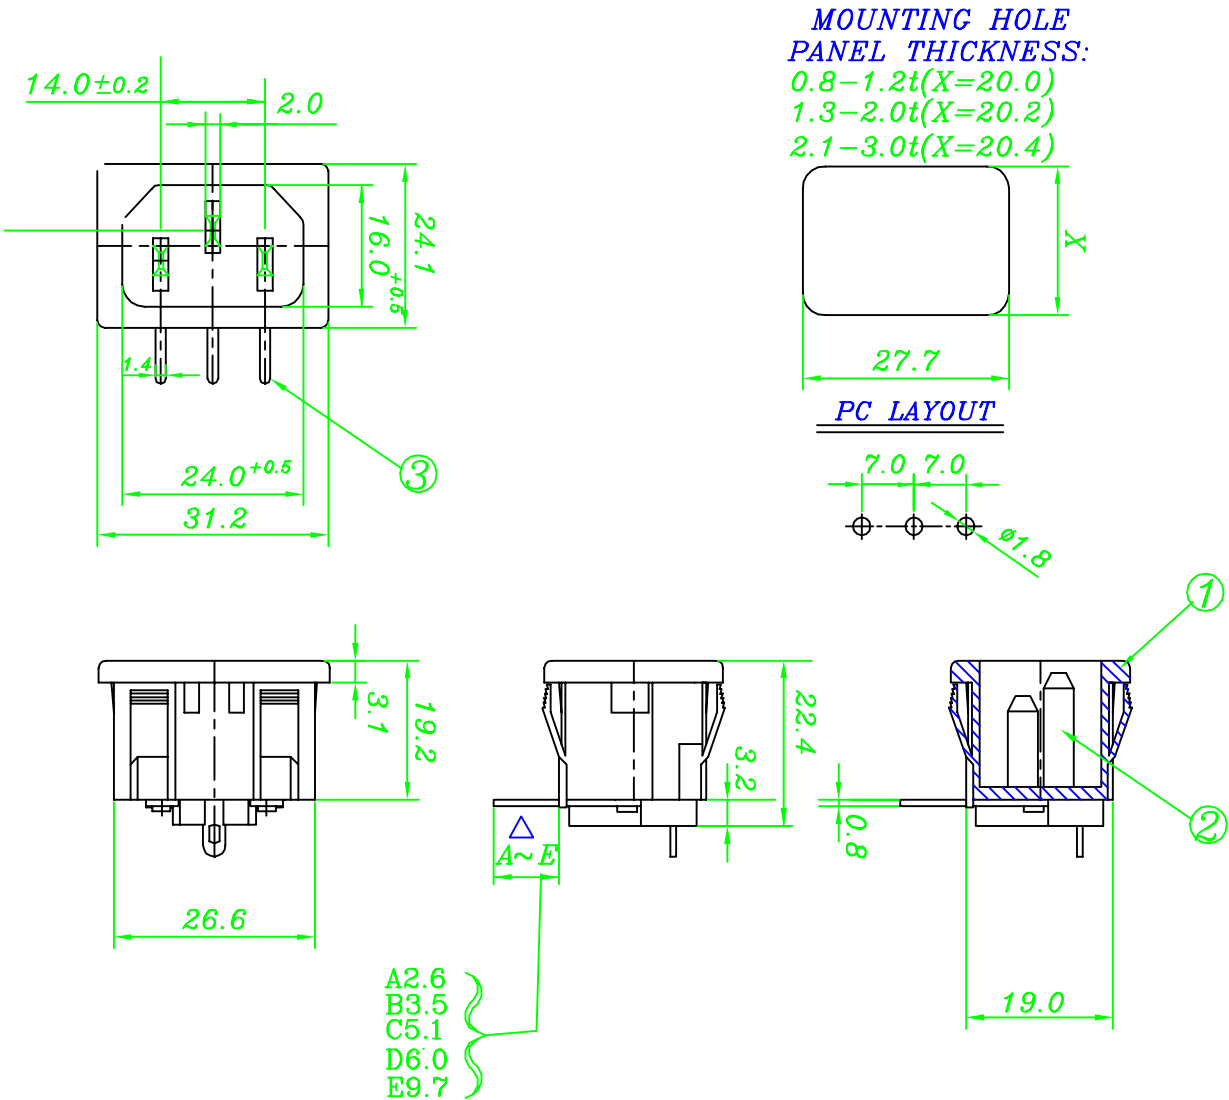

1	BODY				1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0		Q101-0E01					
2	CONTACT					Bsp1-1/2H	T=2.0	Ni-PLATED		OC02b/OC03b					
3	PC TERMINAL					Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-PLATED		OC04A.B.C.D.E					
										OC05A.B.C.D.E					
編號	零件名稱				數量	材	質	規	格	加	工	處	理	備	註
製圖	LEO ZHENG	109	12	23	品名	JR-101S-G-PC 系列承認圖		無註記公差		第三 角法					
描圖	LEO ZHENG	109	12	23	品號	JR-101S-G-PC (A.B.C.D.E)		長度±0.3 角度±							
校對	Davy Chen	109	12	23	圖號	A101-0E30		比例	1:1						單位
核准	Johnson chen	109	12	23											
JTEC 捷森電子工業股份有限公司											檔案號碼		A101-0E30		

請勿實測圖面