


年	月	日	更正者	更正記事	



SPECIFICATIONS

1. Rating: 10A 250VAC / 15A 250VAC
2. Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute
3. Insulation Resistance: MORE THAN 100M Ω at DC 500V
4. Certification: UL , VDE , ENEC , CCC

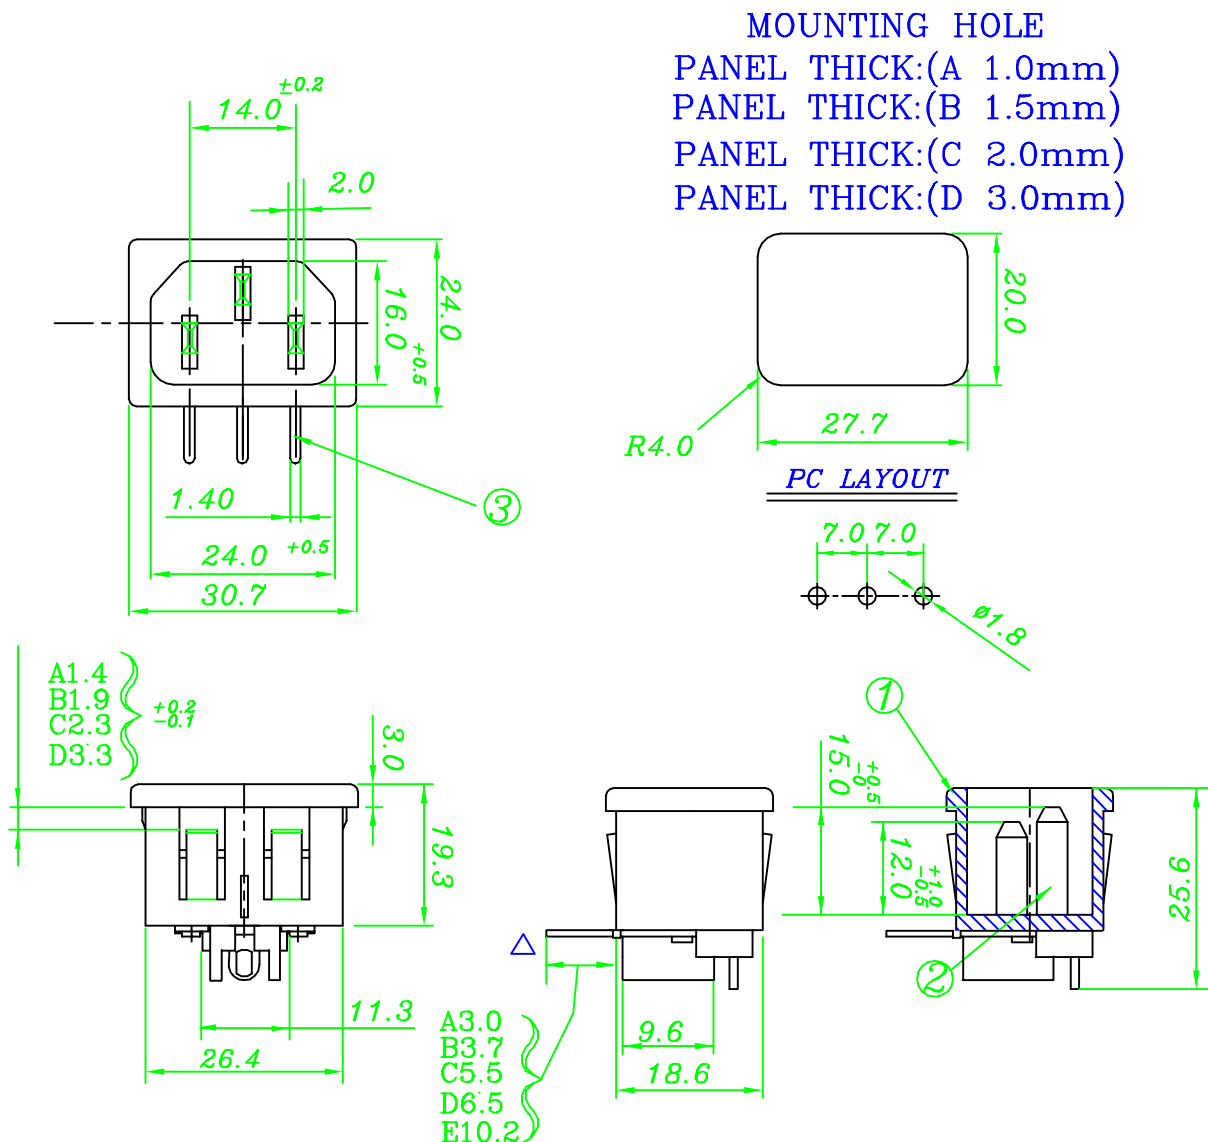

1	BODY	1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0	Q101-OC01b
2	CONTACT	2+1	Bsp1-1/2H	T=2.0	Ni-PLATED	OC02b/OC03b
3	PC TERMINAL	2+1	Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-PLATED	OC04A,B,C,D,E
						OC05A,B,C,D,E
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
製圖	LEO ZHENG	109 12 23	品名	JR-101S-PC 系列承認圖	無註記公差	第三
描圖	LEO ZHENG	109 12 23	品號	JR-101S-PC(A.B.C.D.E) (1.0,1.5,2.0,3.0)	長度±0.3 角度±	角法
校對	Davy Chen	109 12 23	圖號	A101-OC30	比例	單位
核准	Johnson chen	109 12 23			1:1	MM
捷森電子工業股份有限公司						檔案號碼
						A101-OC30

請勿實測圖面