



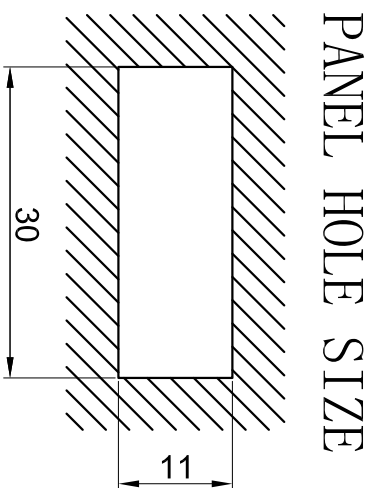


規格 SPECIFICATIONS:

- 回路 CIRCUIT : SPST ON-OFF 2P
- 額定值 RATING : 16A 125VAC / 10A 250VAC
- 接觸電阻 CONTACT RESISTANCE : 30m Ω (Max)
- 絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100M Ω (Min)
- 耐電壓 WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1 Minute
- 電氣壽命 ELECTRICAL LIFE : 10,000 Cycles At Full Load .
- 作動力 OPERATION FORCE : 800 $\pm$ 300 g
- 使用溫度範圍 OPERATING TEMPERATURE : -25°C~+85°C .
- 焊接 SOLDERING : 280°C FOR 3 Sec .
- 防護等級 LEVEL OF PROTECTION : IP65

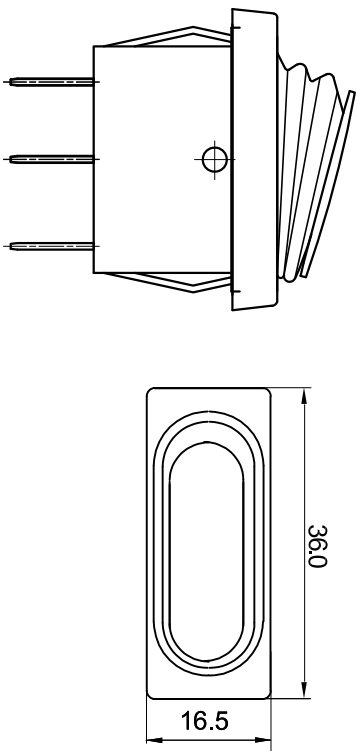

电路图
CIRCUIT DIAGRAM

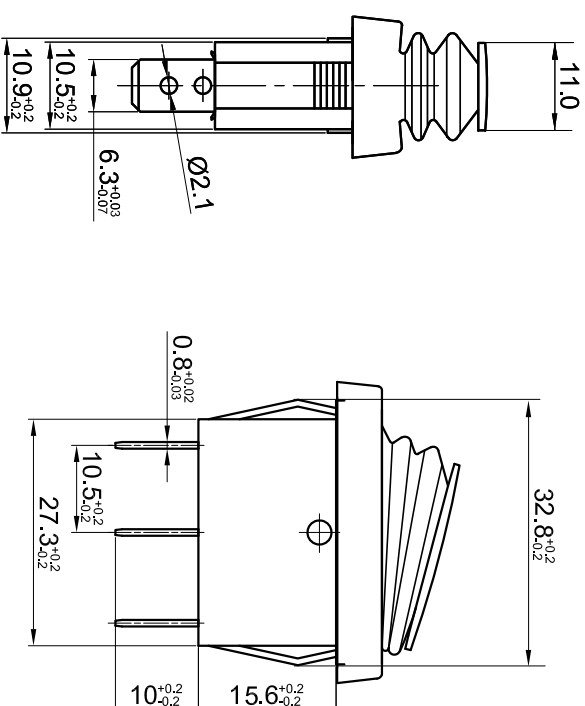

年月日	更正者	更	正	記	事

散裝	計圖	Johnson, chen	112 02 17	品名	JS-608系列承認圖	無註記公差	第三角法	圖
描	圖	LEO ZHENG	112 02 17	品號	JS-608SCL-P-R/B-1	長度±0.3 角度±	單位	MM
校	對	Davy Chen	112 02 17	圖號		比例		
採	購	規範						