
年	月	日	更正者	更 正 記 事	

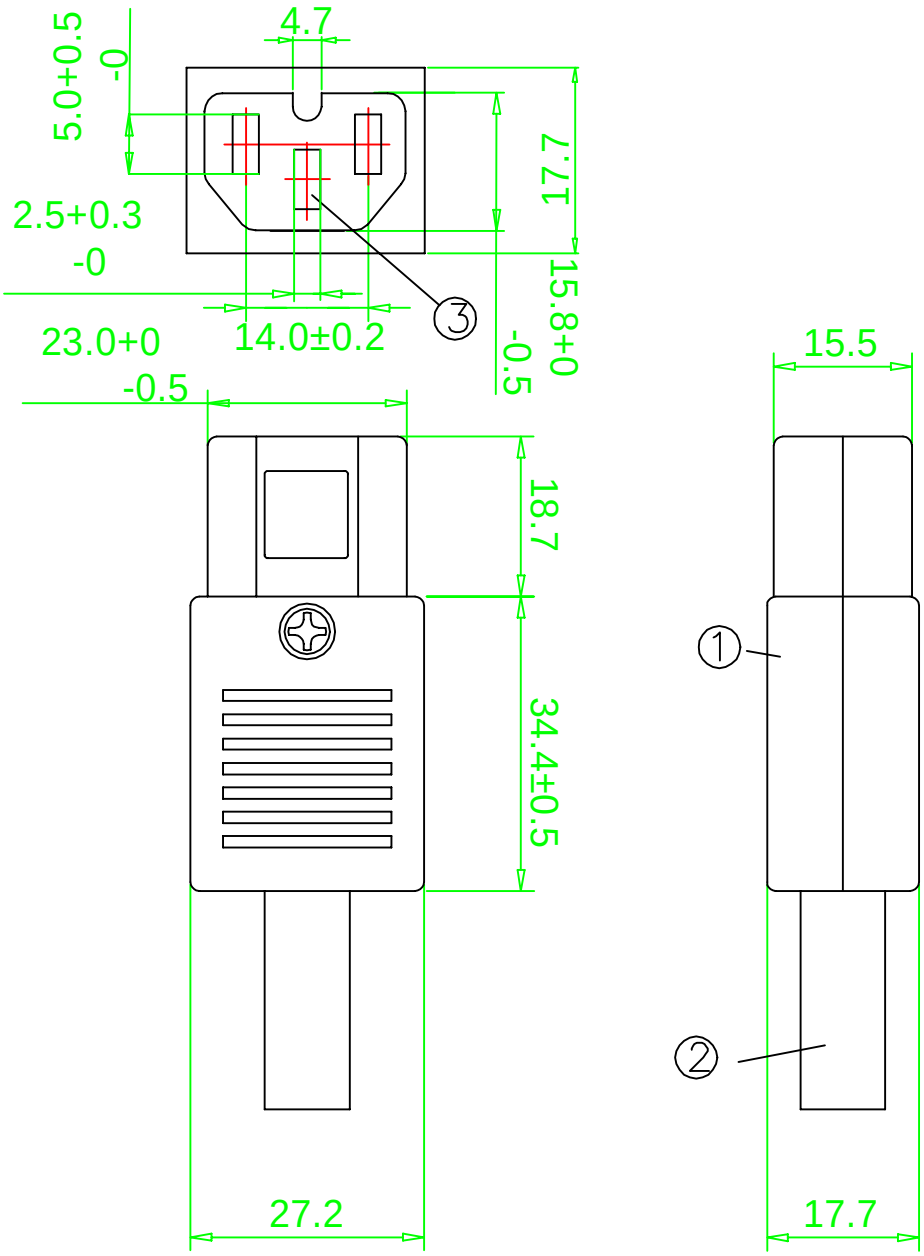

SPECIFICATIONS

1.Rating: 10A/15A 250VAC

2.Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute

3.Insulation Resistance: MORE THAN 100M at DC 500V

4.This device is intended to be wired with Type SJT, NO.18/3C TO NO.14/3C AWG Flexible cord

1	BODY	1	NYLON#66	94V-2	or 94V-0	Q2231-01A/04B
2	CORD	1	PVC	94V-0		Q2231-01H
3	TERMINAL	3	Bsp1-1/2H	t=0.8	Ni-PLATED	Q2231-01C/01D
4	PLATE	1	NYLON#66	94V-2		Q2231-01G
5	SCREW	6	鐵鍍鎳			

編號	零件名稱				數量	材質	規格	加工處理		備註
製圖	LEO ZHENG	110	11	01	品名	JA-2231 系列承認圖		無註記公差	第三角法	請勿實測圖面
描圖	LEO ZHENG	110	11	01	品號	JA-2231-H		長度± 0.3 角度±		
校對	Davy Chen	110	11	01	圖號	A2231-04	比例	1:1	單位	MM
核准	Johnson chen	110	11	01						

捷森電子工業股份有限公司 檔案號碼 A2231-04