


年	月	日	更正者	更正記事	

MOUNTING HOLE

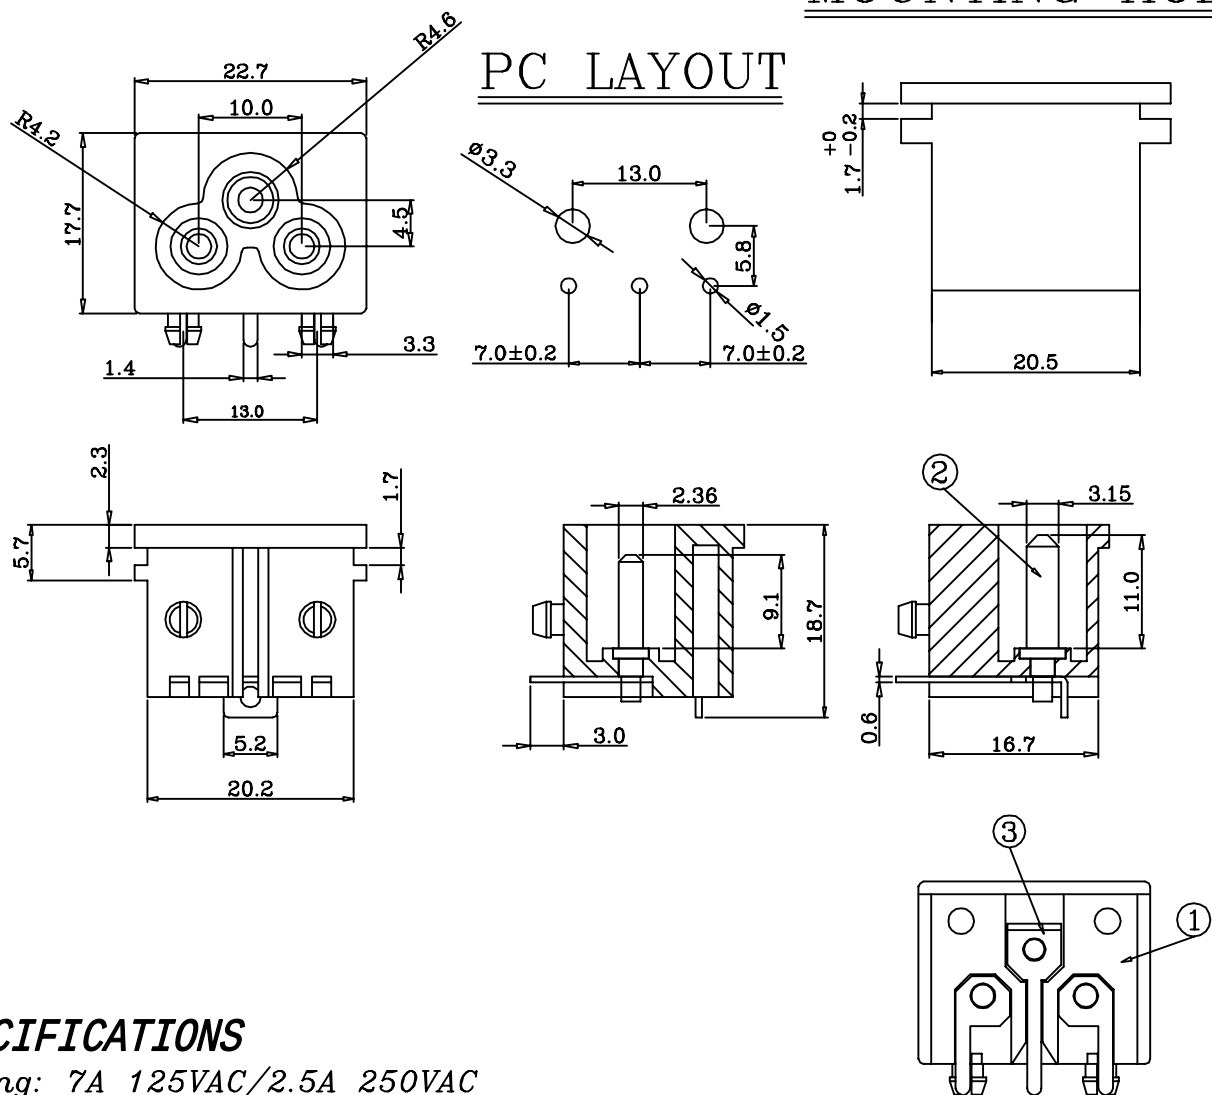

SPECIFICATIONS

- 1.Rating: 7A 125VAC/2.5A 250VAC
- 2.Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute
- 3.Insulation Resistance: MORE THAN 100M Ω at DC 500V
- 4.Certification: UL , VDE , ENEC , CCC



1	BODY	1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0	Q307-03A
2	CONTACT	2+1	Bsp1-1/2H		Ni-PLATED	01C/03D
3	TERMINAL	3	Bsp1-1/2H	T=0.6	Sn-PLATED	01F/03G
4						
5						
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
製圖	LEO ZHENG	110 07 12	品名	JR-307 系列承認圖	無註記公差	第三
描圖	LEO ZHENG	110 07 12	品號	JR-307E(PCA)	長度±0.3 角度±	角法
校對	Davy Chen	110 07 12	圖號	A307-03B	比例	單位
核准	Johnson chen	110 07 12			1:1	MM



捷森電子工業股份有限公司

檔案號碼

A307-03B

請勿實測圖面