

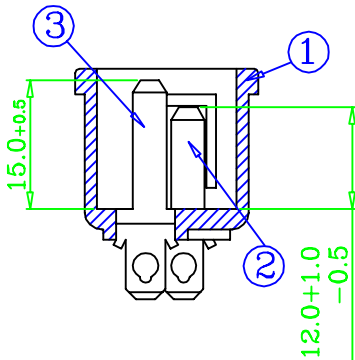
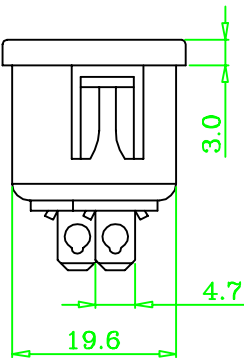
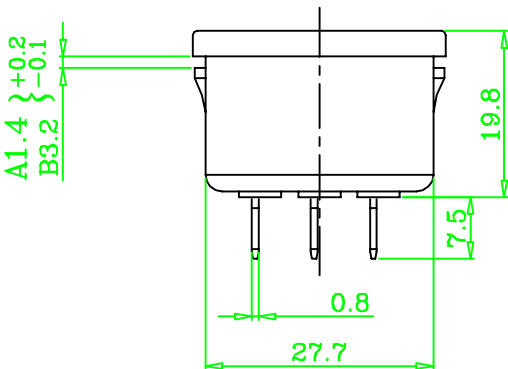


年	月	日	更正者	更 正 記 事	

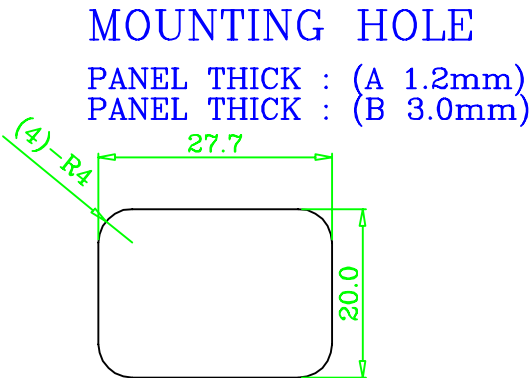

SPECIFICATIONS

- Rating: 10A 250VAC / 15A 250VAC
- Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute
- Insulation Resistance: MORE THAN 100M Ω at DC 500V
- Certification: UL , VDE , ENEC , CCC

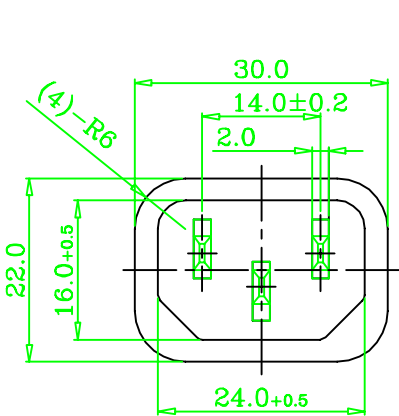

1	BODY	1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0	Q101-0G01
2	CONTACT	2	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-PLATED	Q101-0A02
3	GROUND CONTACT	1	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-PLATED	Q101-0A03
編號	零件名稱	數量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註
製 圖	LEO ZHENG	109	12	23	無 註 記 公 差 第三角法	
描 圖	LEO ZHENG	109	12	23		
校 對	Davy Chen	109	12	23		
核 准	Johnson chen	109	12	23	圖 號	
		品 名		JR-101S-E 系列承認圖	長度±0.3 角度±	
		品 號		JR-101S-E (1.2,3.0)	比例	
		圖 號		A101-0G00	1:1	單位
						MM

請勿實測圖面